


CÓDIGO	2200 RG COLD
NOMBRE DE LA MAQUINA	DOS COMPONENTES DE LA BOMBA HIDRÁULICA DE SELLADOR

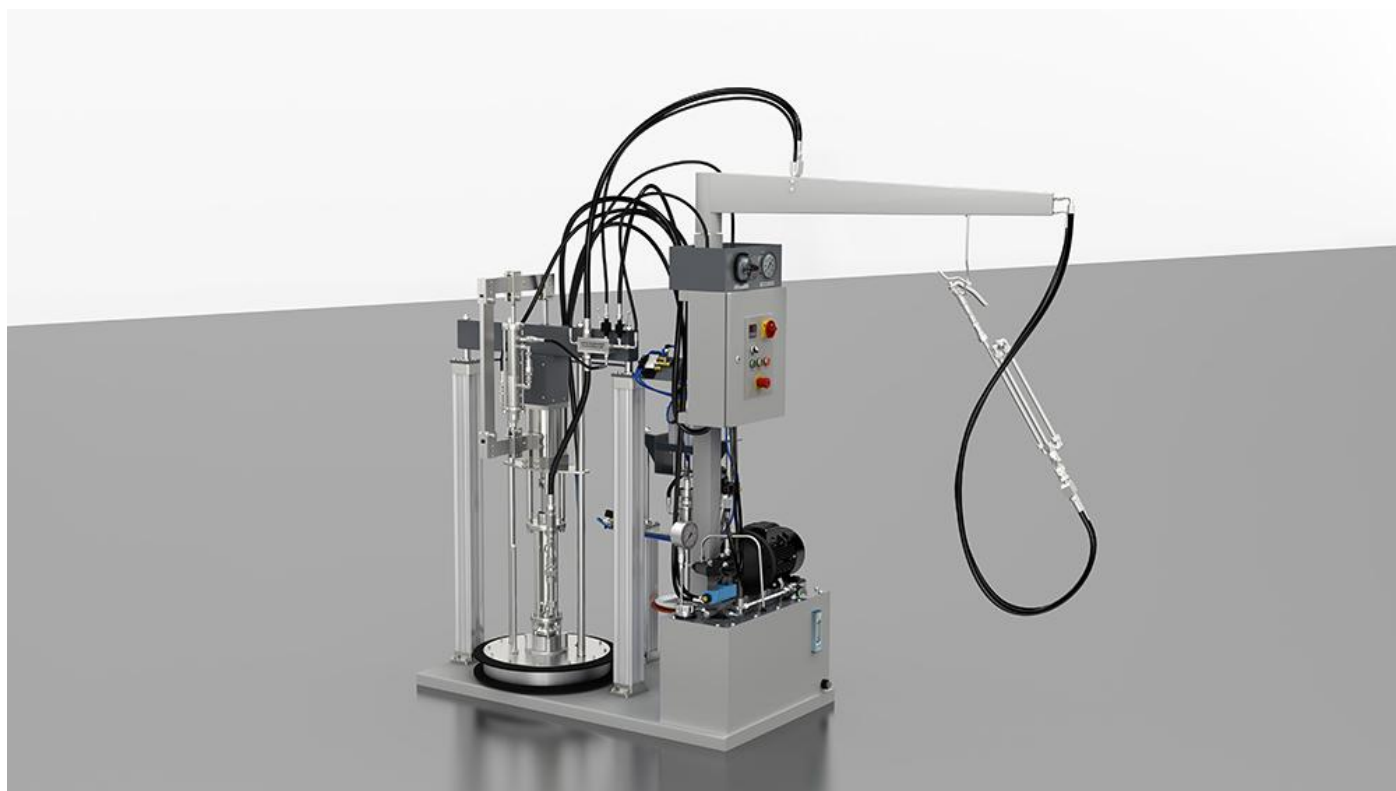

Lugar de uso: Termoaislantes doble vidrios, polisulfuro, poliuretano, silicona y bondik silicona utilizado para dibujar. Se recomienda su uso con congelador.

Las diferencias:

- ♦ La oportunidad de utilizar todas selladores de dos componente que se utiliza para termoaislante de vidrio
- ♦ Material de alto caudal
- ♦ Duraderas y resistentes sellos para presion alta
- ♦ Perfectamente mezcla materiales todos los puntos de mezclar
- ♦ La facilidad de cambiar la relación de mezcla
- ♦ Sistema de By-pass

Especificaciones generales

- ♦ El material utilizado: polisulfuro (Thiokol), poliuretano, silicona, silicona bondik
- ♦ 1/5 -1/15 tasas de dosificación controlados de bombeo
- ♦ Insuficiente control de materiales, Cuando no hay el ingrediente principal para no hacer que la bomba del aire apagado automático del sistema
- ♦ La presión excesiva sistema de alerta
- ♦ De alta presión y resistentes a la corrosión química de teflón mangueras de presión
- ♦ A componente de controlado por termostato calefacción unidad
- ♦ Una placa de presión de especial diseño A componente para desperdicio de material de baja
- ♦ Mezcla grupo especialmente diseñado para robusto y fácil de limpiar
- ♦ Sistema de By-pass para evitar la congelación de mezclador casos falta de uso
- ♦ Material de filtro B componente
- ♦ Filtro deshumidificador unidad B componente (Poliuretano)

Especificaciones Técnicas	2200 RG COLD
Relación de mezcla	1/5 – 1/15
Productividad	5 lt/min
Max. presión de trabajo	300 Bar
Temperatura de funcionamiento	15 – 50 °C
Ancho	900 mm
Longitud	1500 mm
Altura	2200 mm
Peso	573kg
Voltaje	3P+N+PE AC 400 V
Frecuencia	50-60 Hz
Potencia total	3,8kW
Presión atmosférica	6 Bar
Consumo de aire	100 lt/min