
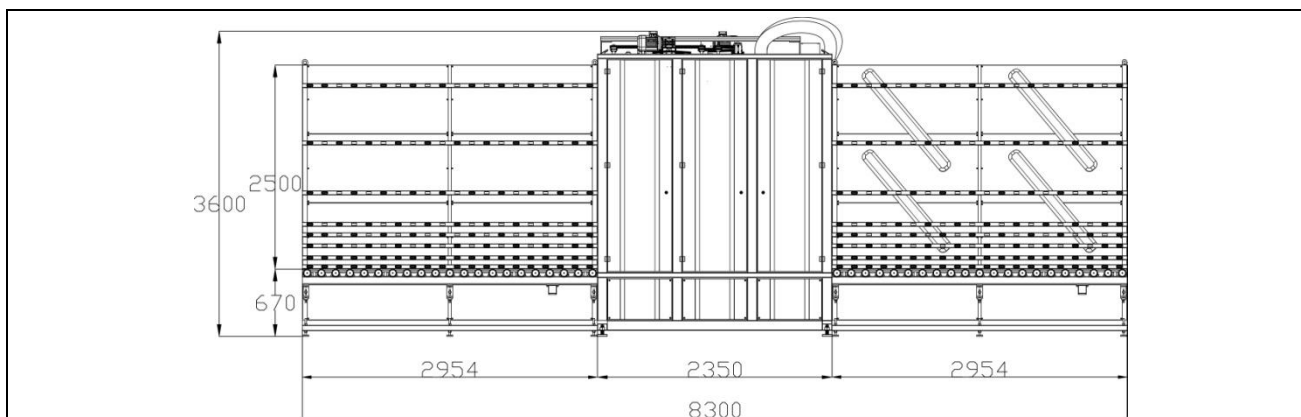


RGW LAVADORA DE VIDRIO VERTICAL

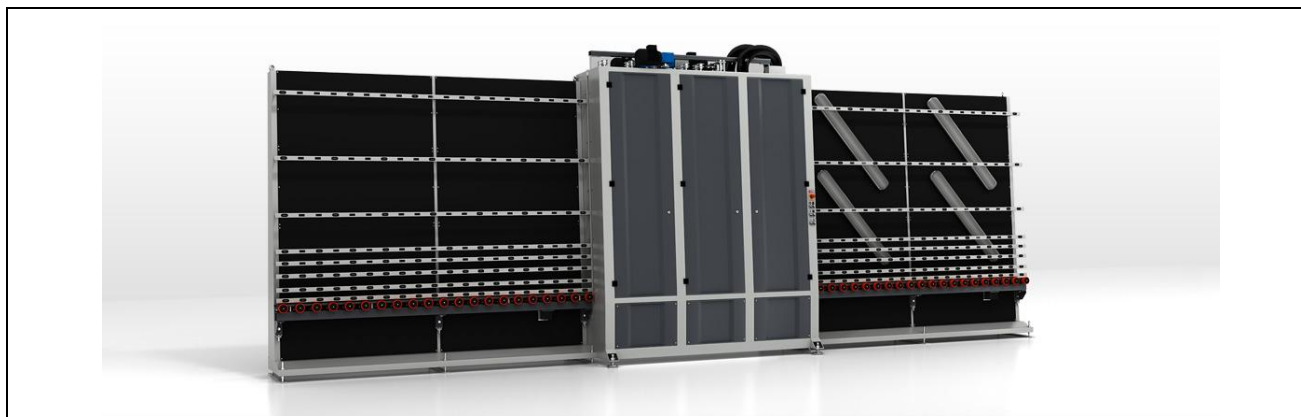

 VIDEO

- Cuerpo soldado rígido
- Unidad de enjuague
- 300 lt Capacidad del tanque de agua
- Filtros de agua de acero inoxidable
- Capacidad de lavado y secado sin tocar el vidrio
- Las superficies que contactan directamente con el agua son de acero inoxidable
- Procesamiento de espesor de 3 a 10 mm
- Diseño especial para las ruedas de transporte de vidrios pesados
- Los ejes de los cepillos se equilibran contra vibraciones
- Posibilidad de lavar el vidrio revestido con cepillo de serpiente
- Limpiaparabrisas de goma y cepillos entre las secciones de la unidad de lavado
- Tanque de agua inoxidable de control de la temperatura
- Control del nivel de agua con sensores magnéticos de seguridad
- Sistema de válvulas para ahorrar energía cuando no hay vidrio en la unidad de secado

Especificaciones Técnicas	RGW 1706	RGW 2006	RGW 2506
Min. Tamaño de vidrio	400x200 mm	400x200 mm	400x200 mm
Max. Tamaño de vidrio	3000x1700 mm	3000x2000 mm	3000x2500 mm
Espesor de vidrio	3-10 mm	3-10 mm	3-10 mm
Lavado de velocidad de vidrio (m/min)	10 m /min	10 m /min	10 m /min
Altura (A)	2840 mm	3140 mm	3640 mm
Altura de Brocha	1750 mm	2050 mm	2550 mm
Peso	2000 kg	2400 kg	2700 kg
Voltaje	3P+N+PE AC 400 V	3P+N+PE AC 400 V	3P+N+PE AC 400 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Potencia total	22,5 kW	24 kW	28 kW
Presión atmosférica	6 Bar	6 Bar	6 Bar
Consumo de aire (lt/min)	5 lt/min	5 lt/min	5 lt/min