


COPIADORA-CREMONERA

FR-226-S

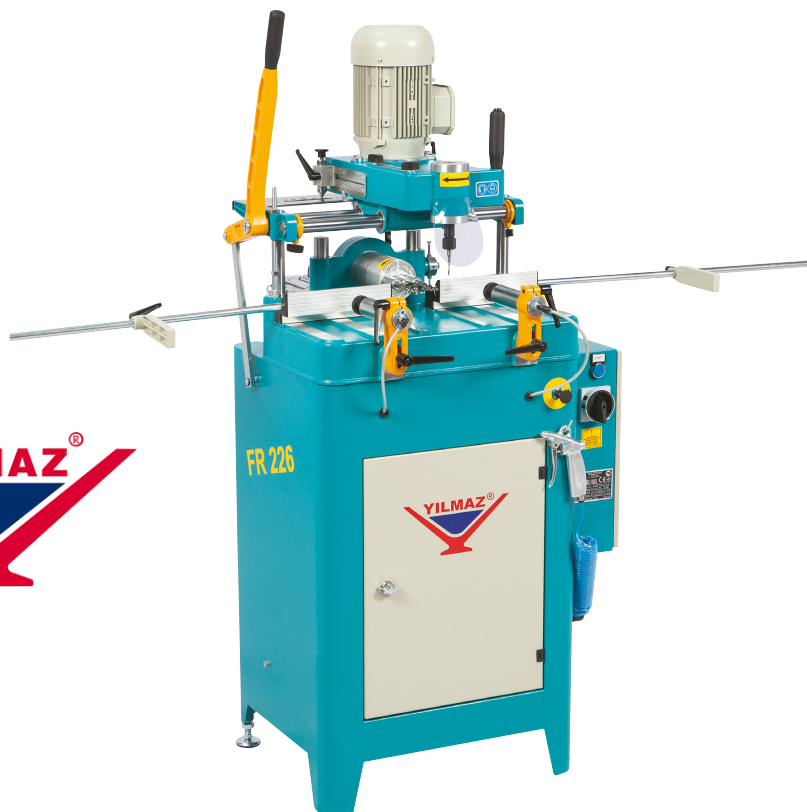


ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Equipada con herramientas para mecanismo de triple perforación (2 de Ø10 mm + 1 de Ø13 mm)
- Equipada con broca de Ø5 x L80 mm para mecanismo de fresadora
- Sistema de lubricación por pulverización de la hoja de sierra
- 2 topes de perfil izquierdo y derecho
- 2 abrazaderas horizontales neumáticas
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES

- Fresa de repuesto de Ø10 mm (para taladro triple)
- Fresa de repuesto de Ø13 mm (para taladro triple)
- Fresa de repuesto de Ø5 x L80 mm
- Centrador MA 240
- Plantillas especiales para copias
- Tope de longitud MKN 150

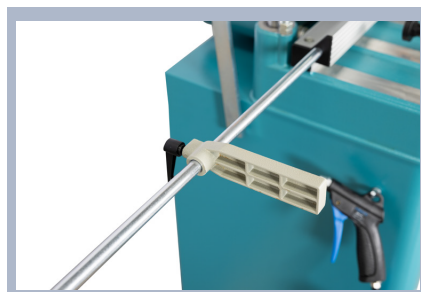

Características Técnicas							
				Bar	Air Cons.	WxLxH cm	
FR-226-S	2x750 W 400V AC 3P PE 50-60 Hz,	14.000 / 900 RPM	Ø5xL80 mm	6-8	5 L/min.	80x151x70	107
							135