

ITEM	ESPECIFICACIONES	NOTAS
Aleación	1100	
Temple	H18	
Espesos (t)	0.20~0.35mm (Se pueden hacer requisitos especiales)	±0.005mm
Altura (h)	6.5mm	±0.1mm
Ancho (w)	5.5mm ~26.5mm	±0.1mm
Longitud	5M/6M (otras opciones disponibles según requisitos del cliente)	±2mm
Soldadura	Soldadura por Inducción de Alta Frecuencia	
Tipo	SOLDADURA INFERIOR/LATERAL	
Color	PLATA	
Empaque	Caja de cartón standar	
Otros	A intervalos iguales de 0.3 m, el logotipo del cliente se puede imprimir con un pedido mínimo de 30 cajas para cada tamaño	

COMPOSICION DE MATERIALES

ALEACIÓN 1100									
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Otros	Al
0.05~0.1	0.4~0.5	0.04~0.08	0.001	0.001	≤0.1	0.01~0.02	—	0.15	el resto


PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA ALEACIÓN 1100H18

Rm = Punto de Ruptura = 210 / 255

Rp = Carga de Fluencia ≥ 190

A = Porcentaje de Elongación ≥ 2

DIMENSIONES Y TOLERANCIA

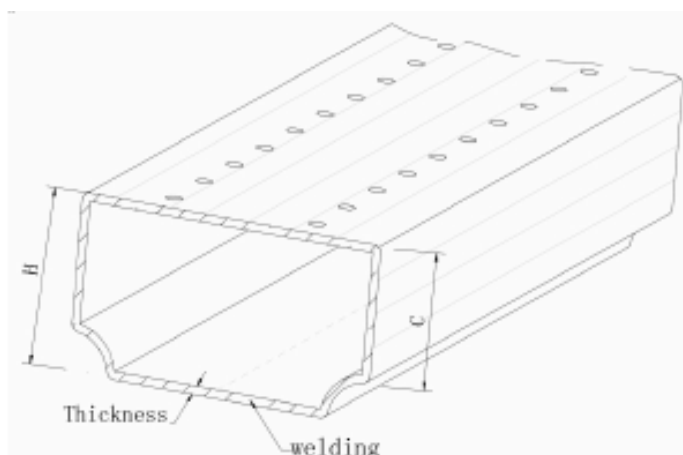

TAMAÑO	Ancho (±0,1 mm)	Largo (±2 mm)		Alto (±0,1 mm)	Grosor (Estándar) (±0,005 mm)		Grosor (Flexible) (±0,005 mm)	
6A	5.5	5M	6M	6.5	0.25	0.30	-	0.34
9A	8.5	5M	6M	6.5	0.25	0.30	0.30	0.34
12A	11.5	5M	6M	6.5	0.25	0.30	0.30	0.34
15A	14.5	5M	6M	6.5	0.25	0.30	0.30	0.34
20A	19.5	5M	6M	6.5	0.25	0.30	-	0.34
25A	24.5	5M	6M	6.5	0.25	0.30	-	0.34

Para las barras espaciadoras de colores, las dimensiones exteriores están sobredimensionadas y se encuentran disponibles en un rango de 8 a 15 µm. También se pueden producir otros espesores según los requisitos