



DESCRIPCIÓN

Pro 45P es una cola de poliuretano monocomponente lista para el uso con máxima resistencia al agua.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación
- Calidad profesional
- Poder rellenannte
- Resistencia al agua D4(máxima clasificación en protección climática tanto interior como exterior)
- Apto para tipos de madera húmedos

USOS

- Todo tipo de encolado en el sector maderero
- Encolado en la construcción
- Encolado de materiales aislantes (excepto poliestireno)
- Encolado de elementos de construcción de madera

SUSTRATOS

Se aplica a madera y a otros sustratos, excepto a PE ni a PP.

Los sustratos deben estar limpios de polvo, grasas y cualquier otra sustancia que impida la buena adherencia.

Tratamiento previo: el humedecimiento ligero del sustrato puede acelerar el endurecimiento y aumentar el carácter rellenannte con un ligero espumado.

Se aconseja hacer una prueba de adherencia sobre cada sustrato.

APLICACIÓN

Modo de aplicación: Aplicación en una sola cara con llana para cola con dientes finos, juntar los materiales y prensar durante aprox. 1 hora.

Temperatura de aplicación: +5°C a +35°C


Limpiador: aguarrás, acetona.
Reparación: con PRO 45P

CONSERVACIÓN

12 meses en un sitio seco y fresco.

SEGURIDAD

Respetar las ordenanzas laborales.
Utilizar guantes.

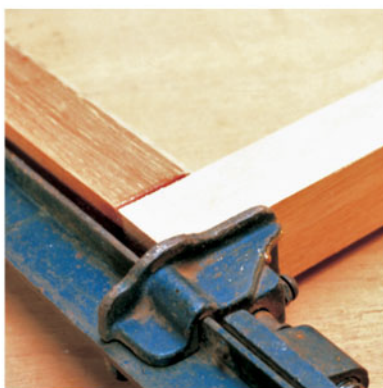

Base	Poliuretano
Consistencia	Líquido
Sistema de endurecimiento	Endurecimiento por humedad
Tiempo abierto (*)	5 min.
Tiempo de prensado (*)	30 min.
Fuerza de prensado	1kg/cm ² presión de contacto
Densidad	Ca. 1,11g/mL
Rango de temperaturas	-30°C tot +100°C (endurecido)
Resistencia al agua (EN204)	D4
Fuerza de tracción (EN204)	>10N/mm ²
Proporción de sustancias sólidas	95%
Consumo	Ca. 150ml/m ²

(*) Estos valores pueden variar según factores como la temperatura, la humedad y la naturaleza del sustrato.