

SOLDADORA PVC DOBLE CABEZAL



DK 502






ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Equipado con 2 brazos de soporte

ACCESORIOS OPCIONALES

- Moldes de soldadura especiales bajo demanda

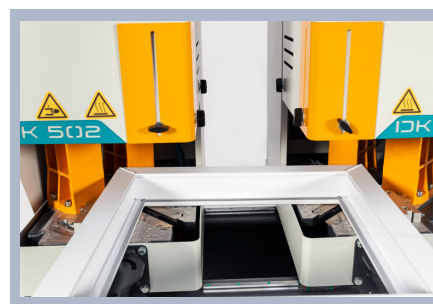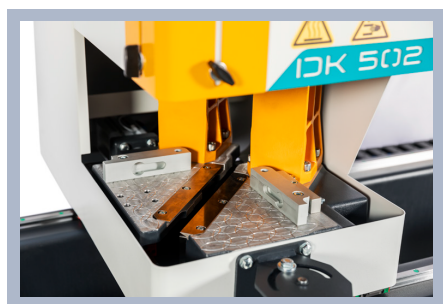

Características Técnicas						
			Bar	Air Cons.		
DK 502	3 kW 230V AC 1P N PE 50-60 Hz,	Hmax: 180 mm Hmin: 30 mm Wmax: 140 mm Wmin: 30 mm α : 30° - 180°	6-8 Bar	180 L/min.	410x170x80	611
						700